Leistungserklärung

DoP-Nr.: 10921

① isofloc active

② **10921**
(Chargennummer siehe Bahnenbedruckung)

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn

④ **isofloc AG**
Soorpark
CH-9606 Bütschwil

System 3

Die notifizierte Stelle
"Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - 0800 -
hat die Erstprüfung der Materialeigenschaften nach dem System 3 vorgenommen.

⑨ **Erklärte Leistung nach DIN EN 13984 – Typ B**

Eigenschaft		Wert	Norm
Dicke		0,40 ± 0,1 mm	DIN EN 1849-2: 2001
Flächengewicht		110 ± 15 g/m²	DIN EN 1849-2: 2001
Länge		50 +0,50 m	DIN EN 1848-2: 1999
Breite		3,0 +0,01 m	DIN EN 1848-2: 1999
s_d-Wert		7,50 ±0,25 m	DIN EN 1931: 2001
Brandverhalten		E	DIN EN 13501-1: 2010
Höchstzugkraft	längs	350 N/5 cm	DIN EN 13859-1: 2005
	quer	290 N/5 cm	
Dehnung	längs	15 %	DIN EN 13859-1: 2005
	quer	15 %	
Weiterreißwiderstand	längs	200 N	DIN EN 13859-1: 2005
	quer	200 N	
Dauerhaftigkeit gegen Alterung		bestanden	DIN EN 1296: 2001 DIN EN 1931: 2001

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

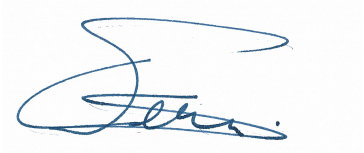

Sergio Fräfel, Geschäftsführer
Bütschwil, den 25.02.2016